





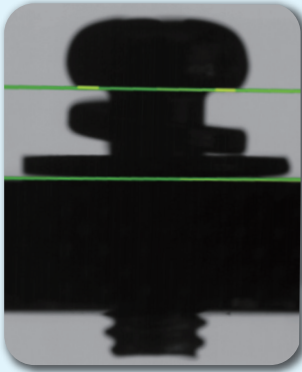

コストダウンや軽量化により、薄い板材が求められていますが、一般的な座金組込ねじでは隙間ができ、薄い板材をしっかりと締めきれません。

しかし、薄板用座金組込ねじ

“**ゼロギャップ**” を使用すれば
完全着座! 隙間無し!



首下（座金下）に**逃げ溝**がある為、
薄い板材が相手でも**隙間無く締付**できます。

一般的な座金組ねじ	ゼロギャップ
	
	
隙間最大 3.30mm	隙間無し
ねじり強度 M4 …3.92N.m	ねじり強度 M4 …3.63N.m

※強度は当社ねじり試験結果によるもの JIS 規格M4…2.70N.m 以上